



2024

SULAMA SİSTEMLERİ

ÜRÜNLER

 **drip***pro*[®]

daha FAZLA ÜRÜNÜ DAHA az SU İLE yetiştirin!

Suyun yüceliğine,
toprağın bereketine
inanıyoruz.

Neden Yapıyoruz?



Geleceğimiz çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miraslarımızdan olan su kaynakları, her geçen gün hızla tükeniyor. Yoğun görülen iklim krizi, su kaynaklarının israf edilerek kullanımı, bilinçsiz yapılan tarımsal sulama ve bunun gibi etkenlerle maalesef su kaynaklarımızı kaybediyoruz.



**%100 Yerli
Mühendislik
%100 Milli
Sermaye**



**%100 Yerli
Mühendislik
%100 Milli
Sermaye**

2011

Uzatma Boru Sistemleri
Araştırma Gelistirme

2013

Mini Sprinkler
Araştırma Gelistirme

2016


İlk Üretimlerimizin Türk
Çiftçisi ile İlk Buluşması

2019

İç Anadolu
Operasyonu



Nasil Yapiyoruz?

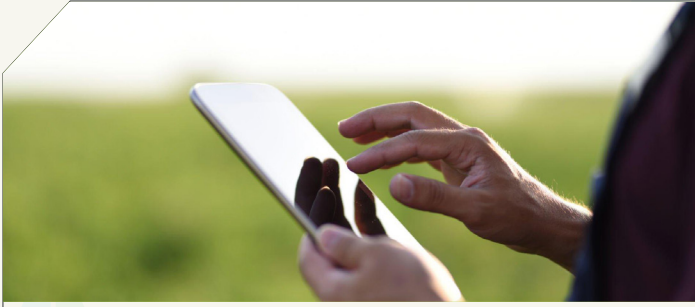

Tarımsal sulama; hem toprak, hem bitki, hem de ekolojik çevre için dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biridir. Ürettiğimiz sulama sistemleri ile suyunuzu en doğru şekilde kullanmanızı sağlar. Ürünlerimizle daha az su kullanarak daha çok alan sulayabilir, veriminizi arttırabilirsiniz.

Neden DripPro?



DRIPPRO tarımsal sulama ürünleri ile su kullanımınızı kontrollü olarak yaparak su kaynaklarımızı koruyabilirsiniz. Çiftçilerimiz, kaliteli malzeme, yüksek işçilik ve yerli olarak üretilen tarımsal sulama sistemlerimizle düşük su ile kullanarak yüksek verimli hasat elde edeceklerdir.



**%100 Yerli
Mühendislik
%100 Milli
Sermaye**



**%100 Yerli
Mühendislik
%100 Milli
Sermaye**

2021

lu Bölgesi Lojistik
on Merkez

Genişletilmiş Ürün Yelpazesi
16 İlde Daimi Dağıtıcı
Bayiler

2023

57 İlde Satış %100 Yerli
Sermaye & Yerli Mühendislik



dripro.com

DP1001A 1/2 Mini Sprink



Temel Özellikler:

- Paslanmaz çelik geri çekme yayı dönüş hızını korur.
- 1/2 "Dişi dişli giriş bağlantısı.
- Farklı kullanım için renkli nozzle ile debi seçenekleri.
- Homojen su dağılımı.
- 12 metreye kadar atış mesafesi.
- Tıkanmaya karşı daha düşük hassasiyet ve rüzgâra karşı daha yüksek direnç.
- Küçük su parçacıkları sayesinde çimlenmeyi destekler.
- Kaliteli plastik malzeme aşınmaya, kimyasallara, UV radyasyona ve darbeye karşı direnç sağlar.

Nozul Renk / Çap	Çalışma Bar (kg / cm ³)	Litre / Saat (Lt / h)	Atış Mesafe (metre)
2.8 Kırmızı X 1.8 Sarı	2.5	635	10,5
	3,5	750	10,5
3.2 Yeşil X 1.8 Sarı	2.5	760	11,0
	3,5	820	12,0
	4,0	910	12,0

DP1001C Vidalı Kırıcılı 1/2 Mini Sprink



Temel Özellikler:

- Ayar vidaları sayesinde suyu istenilen ayarda dağıtma müdahale imkanı verir.
- Paslanmaz çelik geri çekme yayı dönüş hızını korur.
- 1/2 "Dişi dişli giriş bağlantısı.
- Farklı kullanım için renkli nozzle ile debi seçenekleri.
- Homojen su dağılımı.
- 12 metreye kadar atış mesafesi.
- Tıkanmaya karşı daha düşük hassasiyet ve rüzgâra karşı daha yüksek direnç.
- Küçük su parçacıkları sayesinde çimlenmeyi destekler.
- Kaliteli plastik malzeme aşınmaya, kimyasallara, UV radyasyona ve darbeye karşı direnç

Nozul Renk / Çap	Çalışma Bar (kg / cm ³)	Litre / Saat (Lt / h)	Atış Mesafe (metre)
3.2 Yeşil X 3.2 Yeşil	2.5	850	9
	3,5	920	9,5

MİNİ SPRİNKLER

DP1001B Üst Kırıcılı 1/2 Mini Sprink



Nozul Renk / Çap	Çalışma Bar (kg / cm ³)	Litre / Saat (Lt / h)	Atış Mesafe (metre)
2.8 Kırmızı X 1.8 Sarı	2.5	635	10,5
	3,5	750	11,0
3.2 Yeşil X 1.8 Sarı	2.5	760	11,0
	3,5	820	12,0
	4,0	910	12,0

Temel Özellikler:

- Paslanmaz çelik geri çekme yayı dönüş hızını korur.
- 1/2 "Dişi dişli giriş bağlantısı.
- Farklı kullanım için renkli nozzle ile debi seçenekleri.
- Homojen su dağılımı.
- 12 metreye kadar atış mesafesi.
- Tıkanmaya karşı daha düşük hassasiyet ve rüzgâra karşı daha yüksek direnç.
- Küçük su parçacıkları sayesinde çimlenmeyi destekler.
- Kaliteli plastik malzeme aşınmaya, kimyasallara, UV radyasyona ve darbeye karşı direnç sağlar.

DP1001D Açı ayarlı Üst Kırıcılı 1/2 Mini Sprink



Nozul Renk / Çap	Çalışma Bar (kg / cm ³)	Litre / Saat (Lt / h)	Atış Mesafe (metre)
2.8 Kırmızı	2.5	420	10,5
	3,5	490	11,0
3.2 Yeşil	2.5	580	11,0
	3,5	680	12,0
	4,0	750	12,0

Temel Özellikler:

- Paslanmaz çelik geri çekme yayı dönüş hızını korur.
- 1/2 "erkek bağlantı.
- İhtiyaca göre çıkarılabilir açılı mekanizma.
- Farklı kullanım için renkli nozzle ile debi seçenekleri.
- Homojen su dağılımı.
- 12 metreye kadar atış mesafesi.
- Tıkanmaya karşı daha düşük hassasiyet ve rüzgâra karşı daha yüksek direnç.
- Küçük su parçacıkları sayesinde çimlenmeyi destekler.
- Kaliteli plastik malzeme aşınmaya, kimyasallara, UV radyasyona ve darbeye karşı direnç sağlar.



DP1002A 3/4 Mini Sprink




Temel Özellikler:

- 3/4" erkek dişli bağlantı.
- 360° Tam dönüş çapı.
- 27 - 35 metreye kadar yüksek atış mesafesi.
- Dakikada 20 lt - 45 lt arası su akış kapasitesi
- Farklı kullanım için renkli nozle ile debi seçenekleri.
- Suyu eşit bir biçimde dağıtılmasını sağlar ve toprağı korur.
- Paslanmaz çelik geri çekme yayı dönüş hızını korur.
- Tıkanmaya karşı daha düşük hassasiyet ve rüzgâra karşı daha yüksek direnç.
- Küçük su parçacıkları sayesinde çimlenmeyi destekler.
- Kaliteli plastik malzeme aşınmaya, kimyasallara, UV radyasyona ve darbeye karşı direnç

Nozul Renk / Çap	Çalışma Bar (kg / cm ³)	Litre / Saat (Lt / h)	Atış Mesafe (metre)
2.8x1.8	2.5	0.750	21.50
	3	0.830	23.00
	3.5	0.890	23.00
	4	0.960	23.00
3.2x1.8	2.5	0.820	23.50
	3	0.900	24.00
	3.5	0.980	24.00
	4	1.040	24.00
3.2x2.5	2.5	1.100	24.00
	3	1.130	24.20
	3.5	1.220	24.40
	4	1.420	24.40
4.0x2.5	2.5	1.300	24.40
	3	1.455	25.00
	3.5	1.575	25.40
	4	1.680	26.00

MİNİ SPRİNKLER

DP1002B 3/4 Açı Ayarlı Mini Sprink

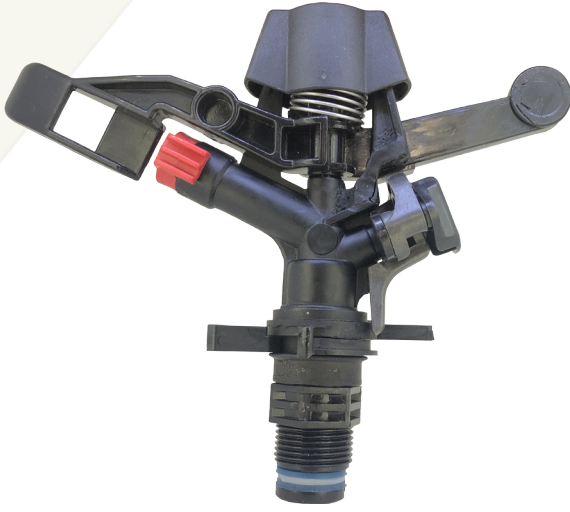

Temel Özellikler:

- 3/4" erkek dişli bağlantı.
- İstenilen dönüş açısına ayarlanabilen, çıkarılabilir açılı mekanizma.
- 27 - 35 metreye kadar yüksek atış mesafesi.
- Dakikada 20 lt - 45 lt arası su akış kapasitesi
- Paslanmaz çelik geri çekme yayı dönüş hızını korur.
- Farklı kullanım için renkli nozzle ile debi seçenekleri.
- Suyu eşit bir biçimde dağıtılmasını sağlar ve toprağı korur.
- Tıkanmaya karşı daha düşük hassasiyet ve rüzgâra karşı daha yüksek direnç.
- Küçük su parçacıkları sayesinde çimlenmeyi destekler.
- Kaliteli plastik malzeme aşınmaya, kimyasallara, UV radyasyona ve darbeye karşı direnç

Nozul Renk / Çap	Çalışma Bar (kg / cm ³)	Litre / Saat (Lt / h)	Atış Mesafe (metre)
2.8x1.8	2.5	0.750	21.50
	3	0.830	23.00
	3.5	0.890	23.00
	4	0.960	23.00
3.2x1.8	2.5	0.820	23.50
	3	0.900	24.00
	3.5	0.980	24.00
	4	1.040	24.00
3.2x2.5	2.5	1.100	24.00
	3	1.130	24.20
	3.5	1.220	24.40
	4	1.420	24.40
4.0x2.5	2.5	1.300	24.40
	3	1.455	25.00
	3.5	1.575	25.40
	4	1.680	26.00





DP1019 Vanalı Mini Sprink Adaptörü

Özellikler:

1/2" Dişi dişli bağlantı x **Ø20 mm** PP boru giriş
Tek parça (monoblok) gövde yapısı sayesinde su sızdırmaz kapaklı tasarım
Güneşe, kimyasallara, darbeye, korozyona karşı yüksek dirençli

Uygulama Alanları:

Fıskiye ürünlerimiz altına takılarak her bir fıskiyenin çalışmasını, su basıncını ve püskürtme mesafesini kontrol etme imkanı sağlar.



DP1010 Mini Sprink Adaptörü

Özellikler:

1/2" Dişi dişli bağlantı x **Ø20 mm** PP boru giriş
Güneşe, kimyasallara, darbeye, korozyona karşı yüksek dirençli
Su kayıplarını en aza indirecek diş yapısı

Uygulama Alanları:

Mini Sprinkler ürünlerimizi zemine sabitlemek için kullanılır.



DP1022 Mini Sprink Adaptörü

Özellikler:

1/2" Dişi Dişli Bağlantı x **Ø16 mm** PP hortum girişi
Güneşe, kimyasallara, darbeye, korozyona karşı yüksek dirençli
Su kayıplarını en aza indirecek diş yapısı

Uygulama Alanları:

Mini Sprinkler ürünlerimizi zemine sabitlemek için kullanılır.



DP1023 Mini Sprink Adaptörü

Özellikler:

1/2" Dişi dişli bağlantı x **Ø12 mm** PP hortum girişi
Güneşe, kimyasallara, darbeye, korozyona karşı yüksek dirençli
Su kayıplarını en aza indirecek diş yapısı

Uygulama Alanları:

Mini Sprinkler ürünlerimizi zemine sabitlemek için kullanılır.

BAĞLANTI EK PARÇALARI



DP1018 1" Erkek - 1" Dişi Vana

Özellikler:

1" Erkek Dişli x 1" Dişi Dişli

Takılma yapmayan kolayca açılır kapanır tasarım
Güneşe, kimyasallara, darbeye, korozyona karşı yüksek dirençli
Su kayıplarını en aza indirecek diş yapısı

Uygulama Alanları:

Kavala ve fiskiye gelen su akışını açar ve kapatır.



DP1026 Ø25 X Ø25 Vana

Özellikler:

Ø25 x Ø25 Kurtağzı Kelebek Vana

Takılma yapmayan kolayca açılır kapanır tasarım
Güneşe, kimyasallara, darbeye, korozyona karşı yüksek dirençli
Su kayıplarını en aza indirecek diş yapısı

Uygulama Alanları:

PP boru arası su akışını açar ve kapatır.



DP1020 Dişli Düşürücü Maşon

Özellikler:

1" X 1/2" Manşon

Güneşe, kimyasallara, darbeye, korozyona karşı yüksek dirençli
Su kayıplarını en aza indirecek diş yapısı

Uygulama Alanları:

Farklı çapta erkek dişli PVC boruları ve yükselticileri diğer farklı çapta erkek dişli tesisatlara bağlar.



DP1021 Dişli Düşürücü Maşon

Özellikler:

1" X 3/4" Manşon

Güneşe, kimyasallara, darbeye, korozyona karşı yüksek dirençli
Su kayıplarını en aza indirecek diş yapısı

Uygulama Alanları:

Farklı çapta erkek dişli PVC boruları ve yükselticileri diğer farklı çapta erkek dişli tesisatlara bağlar.





DP1011 1" Dişi- 1" Erkek Abot Üstü Istavroz Dağıtıcı

Özellikler:

1" Erkek Dişli X 1" Dişi Dişli X Ø20 mm PP Hortum için Soket Giriş
Güneşe, kimyasallara, darbeye, korozyona karşı yüksek dirençli
Su kayıplarını en aza indirecek diş yapısı

Uygulama Alanları:

Ana hattan gelen suyu 1" dişli dişli boruları Ø20 PP borulara aktarmak için kullanılır.



DP1014 1" Erkek Abot Üstü Dağıtıcı

Özellikler:

1" Erkek Dişli X Ø20 mm PP Hortum için Soket Giriş
Güneşe, kimyasallara, darbeye, korozyona karşı yüksek dirençli
Su kayıplarını en aza indirecek diş yapısı

Uygulama Alanları:

Ana hattan gelen suyu 1" dişli boruların arasından Ø20 PP borulara aktarmak için kullanılır.



DP1015 Ø20mm TE Dağıtıcı

Özellikler:

PP borular için **Ø20 mm** Soket Giriş
Güneşe, kimyasallara, darbeye, korozyona karşı yüksek dirençli
Su kayıplarını en aza indirecek diş yapısı

Uygulama Alanları:

Ana hat borularının herhangi bir yerinden delinerek su istenilen çapta su çıkışı alınmasını sağlar.



DP1012 1" Erkek - 1" Erkek Abot Üstü Istavroz Dağıtıcı

Özellikler:

1" Erkek Dişli X 1" Erkek Dişli X Ø20 mm PP borular için Soket Giriş
Güneşe, kimyasallara, darbeye, korozyona karşı yüksek dirençli
Su kayıplarını en aza indirecek diş yapısı

Uygulama Alanları:

Ana hattan gelen 1" dişli dişli boruları Ø20 PP borulara aktarmak için kullanılır..

BAĞLANTI EK PARÇALARI



DP1016 1" Erkek - 1" Dişi Uzatma Borusu 25cm

Özellikler:

1" Erkek Dişli x 1" Dişi Dişli Bağlantı

25 cm Yükseklik

Güneşe, kimyasallara, darbeye, korozyona karşı yüksek dirençli
Su kayıplarını en aza indirecek diş yapısı

Uygulama Alanları:

Çeşitli boruları uzatmak ve sprinkler ürünlerimizi yerden 25 cm yukarıda çalıştırmak için kullanılır.



DP1017 1" Erkek - 1" Dişi Uzatma Borusu 35cm

Özellikler:

1" Erkek Dişli x 1" Dişi Dişli Bağlantı

35 cm Yükseklik

Güneşe, kimyasallara, darbeye, korozyona karşı yüksek dirençli
Su kayıplarını en aza indirecek diş yapısı

Uygulama Alanları:

Çeşitli boruları uzatmak ve sprinkler ürünlerimizi yerden 35 cm yukarıda çalıştırmak için kullanılır.



DP1024 1" Erkek x 1" Erkek Uzatma Borusu 25cm

Özellikler:

1" Erkek Dişli x 1" Erkek Dişli Bağlantı

25 cm Yükseklik

Güneşe, kimyasallara, darbeye, korozyona karşı yüksek dirençli
Su kayıplarını en aza indirecek diş yapısı

Uygulama Alanları:

Çeşitli boruları uzatmak ve sprinkler ürünlerimizi yerden 25 cm yukarıda çalıştırmak için kullanılır.



DP1025 1" Erkek x 1" Erkek Uzatma Borusu 35cm

Özellikler:

1" Erkek Dişli x 1" Erkek Dişli Bağlantı

35 cm Yükseklik

Güneşe, kimyasallara, darbeye, korozyona karşı yüksek dirençli
Su kayıplarını en aza indirecek diş yapısı

Uygulama Alanları:

Çeşitli boruları uzatmak ve sprinkler ürünlerimizi yerden 35 cm yukarıda çalıştırmak için kullanılır.



DP1004

Rotasyon Atomizer Fiskiye (Dik)



Temel Özellikler:

- Düşük Basınçlarda dengeli su dağıtımı
- Seviyeli su dağıtımı 10 derece açı ile
- 1/2 "erkek bağlantı.
- Düşük buharlaşma kaybı
- Farklı kullanım için renkli nozzle ile debi seçenekleri.
- Saatte 95-490 Lt/h su tüketimi
- 1 ila 1.75 bar arası çalışma basınç aralığı
- Tıkanmaya karşı daha düşük hassasiyet ve rüzgâra karşı daha yüksek direnç.
- Küçük su parçacıkları sayesinde çimlenmeyi destekler.
- Kaliteli plastik malzeme aşınmaya, kimyasallara, UV radyasyona ve darbeye karşı direnç sağlar.
- Yalpalama hareketiyle birlikte yivli deflektörün dönüşü en düzgün su uygulamasını sağlar.
- Damlacıkları daha düşük uygulama yoğunluğuyla düşük basınçlarda geniş bir kapsama alanına dağıtır.

Uygulamalar:

- Çeşitli tarlalarda köşe ve kenar sulaması için.
- Patates, yapraklı sebzeler, pamuk, yağlı tohumlar, bakliyat, tahıl ve yem bitkileri gibi yakın aralıklı tarla bitkileri için önerilir.

DP1004 Rotasyon Dik Sprink	Bar		
	1,0 bar	1,4 bar	1,75 bar
1,6 mm Mavi			
Akış (L/hr)	95	114	127
50 Cm Yükseklikte Sulama Çapı Ø	8.0 Metre	8.5 Metre	8.8 Metre
100 Cm Yükseklikte Sulama Çapı Ø	9.4 Metre	9.8 Metre	10.1 Metre
Ø2.4 mm Altın			
Akış (L/hr)	145	170	191
50 Cm Yükseklikte Sulama Çapı Ø	9.4 Metre	10.2 Metre	10.7 Metre
100 Cm Yükseklikte Sulama Çapı Ø	11.1 Metre	11.9 Metre	12.0 Metre
Ø3,2 mm Mor			
Akış (L/hr)	379	443	495
50 Cm Yükseklikte Sulama Çapı Ø	10.8 Metre	11.7 Metre	11.9 Metre
100 Cm Yükseklikte Sulama Çapı Ø	12.7 Metre	13.1 Metre	13.3 Metre

ATOMİZER FİSKİYELER

DP1005

Rotasyon Atomizer Fiskiye (Tavan)



Temel Özellikler:

- Seralarda kullanılmak için tasarlanıp baş üstü takılıp, yağmur çişelemesi için tasarlanmıştır
- 1/2 "erkek bağlantı.
- Düşük buharlaşma kaybı
- Farklı kullanım için renkli nozzle ile debi seçenekleri.
- Saatte 95-490 Lt/h su tüketimi
- 1 ila 1.75 bar arası çalışma basınç aralığı
- Tıkanmaya karşı daha düşük hassasiyet ve rüzgâra karşı daha yüksek direnç.
- Küçük su parçacıkları sayesinde çimlenmeyi destekler.
- Kaliteli plastik malzeme aşınmaya, kimyasallara, UV radyasyona ve darbeye karşı direnç sağlar.
- Yalpalama hareketiyle birlikte yivli deflektörün dönüşü en düzgün su uygulamasını sağlar.
- Damlacıkları daha düşük uygulama yoğunluğuyla düşük basınçlarda geniş bir kapsama alanına dağıtır.

Uygulamalar:

- Çeşitli tarlalarda köşe ve kenar sulaması için.
- Patates, yapraklı sebzeler, pamuk, yağlı tohumlar, bakliyat, tahıl ve yem bitkileri gibi yakın aralıklı tarla bitkileri için önerilir.

DP1005 Rotasyon Ters Sprink	Bar	
	1,4 bar	1,75 bar
1,6 mm Mavi		
Akış (L/hr)	114	127
90 Cm Yükseklikte Sulama Çapı Ø	8.0 Metre	8.8 Metre
180 Cm Yükseklikte Sulama Çapı Ø	9.4 Metre	10.1 Metre
Ø2.4 mm Altın		
Akış (L/hr)	250	284
90 Cm Yükseklikte Sulama Çapı Ø	9.5 Metre	9.6 Metre
180 Cm Yükseklikte Sulama Çapı Ø	10.4 Metre	10.5 Metre
Ø3,2 mm Mor		
Akış (L/hr)	443	495
90 Cm Yükseklikte Sulama Çapı Ø	9.6 Metre	9.8 Metre
180 Cm Yükseklikte Sulama Çapı Ø	10.8 Metre	11.0 Metre



DP1005

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Temel Özellikler:

• Em suntius nonsequam num autemqui solum, sa con porpore hendam secerovit, esectaes aborere repelesequis doluptatis aute si doluptatis min reperem quae voluptatur mi, quae eos aut ipsanim enectat asped ero consequ atiossinturi omnis dem fuga. Ut ut quam qui officae volest, omnihilique nullenda conecto quate lit ut maionsequi odi ut pariatu ma comnininulpa pro blam et quam iumquide pelit, simolorro omnis moluptatecum repre, antibus atem fuga. Ut plit imet quiae voloria nectiusae aut facia non pro dipsuntiis et et fuga. Ni blaboria ditatibus ea vendel im et vide pelibus pro magnimpera aut aut alitis dundiam eium quassequi as et ipsa ipsunti nihitin cimodia acceptas as maximod igenis quam, sincius consedisque nis dolupis velibusandam que et ute ilibusae. Cusa ditatecum, quatem. Nequid qui dolupta quatist otaque et debit, utempos que none sequisiti offic te molupta tiate. Nam hilia prem qui aliquos doluptae

Uygulamalar:

• Em suntius nonsequam num autemqui solum, sa con porpore hendam secerovit, esectaes aborere repelesequis doluptatis aute si doluptatis min reperem quae voluptatur mi, quae eos aut ipsanim enectat asped ero consequ atiossinturi omnis dem fuga. Ut ut quam qui officae volest, omnihilique nullenda conecto quate lit ut maionsequi odi ut pariatu ma comnininulpa pro blam et quam iumquide pelit, simolorro omnis moluptatecum repre, antibus atem fuga.

DP1004 Rotasyon Dik Sprink	Bar		
	1,0 bar	1,4 bar	1,75 bar
1,6 mm Mavi			
Akış (L/hr)	95	114	127
50 Cm Yükseklikte Sulama Çapı Ø	8.0 Metre	8.5 Metre	8.8 Metre
100 Cm Yükseklikte Sulama Çapı Ø	9.4 Metre	9.8 Metre	10.1 Metre
Ø2.4 mm Altın			
Akış (L/hr)	145	170	191
50 Cm Yükseklikte Sulama Çapı Ø	9.4 Metre	10.2 Metre	10.7 Metre
100 Cm Yükseklikte Sulama Çapı Ø	11.1 Metre	11.9 Metre	12.0 Metre
Ø3,2 mm Mor			
Akış (L/hr)	379	443	495
50 Cm Yükseklikte Sulama Çapı Ø	10.8 Metre	11.7 Metre	11.9 Metre
100 Cm Yükseklikte Sulama Çapı Ø	12.7 Metre	13.1 Metre	13.3 Metre

ATOMİZER FİSKİYELER

Notlar



ADRESLERİMİZ

MERKEZ

📍 Rami Kışla Cad. Emintaş 3 San. Sit.
No:19/94 Topçular
34055 Eyüp İstanbul Türkiye

☎ +90 212 576 65 79

FABRİKA

📍 İlhanlı Mah. Sanayi Bulv.
Gıda Topt. Sit. A Blok Zemin 4
51100 Merkez Niğde Türkiye

☎ +90 212 576 65 79

📞 +90 552 240 40 34

✉ info@drippro.com

drippro.com

